


# Teleskopschiene 7719

## Technische Daten



- Seitenmontage
- Rastung im eingeschobenen und ausgezogenem Zustand
- **Traglast bis 200 kg pro Paar**
- Kaltformter Stahl
- Oberfläche elektrogalvanisch verzinkt
- **Mit Verriegelung**  
Automatische Einrastung, bzw. verriegelt sich im geschlossenen und geöffneten Zustand.

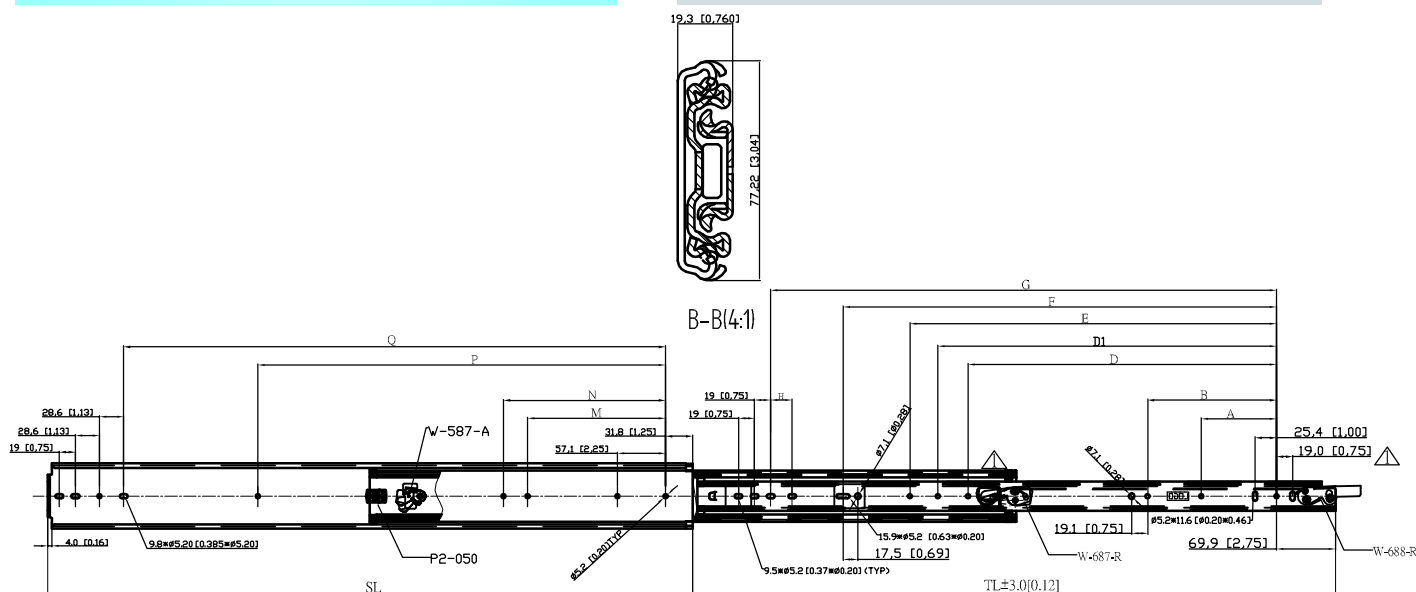

Bestell-Nr.	Schienenlänge in mm	Auszugslänge in mm	A	B	C	D	D1	E	F	G	M	N	P
7719-355 RA 14"	355,6mm	355,6mm								192,1			
7719-508 RA 20"	508,0mm	508,0mm	88,9	152,4						344,5			
7719-609 RA 24"	609,6mm	609,6mm	88,9	152,4					360,4	446,1	25,4		
7719-711 RA 28"	711,2mm	711,2mm	88,9	152,4						547,7			
7719-812 RA 32"	812,8mm	812,8mm	88,9	152,4	330,2				563,6	649,3	215,8		533,4
7719-914 RA 36"	914,4mm	914,4mm							462	547,7			
7719-1016 RA 40"	1016,0mm	1016,0mm	88,9	152,4	330,2	584,2			766,8	852,5	215,8		736,6
7719-1219 RA 48"	1219,2mm	1219,2mm	88,9	152,4	330,2	685,8	725,6	787,4	970	1055,7	215,8	387,7	939,7
7719-1473 RA 58"	1473,2mm	1473,2mm	88,9	152,4	330,2	736,6		787,4	1224	1309,7	215,8	577,8	939,7