



Montage: Seitenmontage

Einbaubreite: 12,7 mm


Profilhöhe: 45,5 mm

Oberfläche: Stahl, verzinkt

Tragkraft/Belastung: 45 kg

Längen: 250 mm bis 700 mm

Spezifikationen: Vollauszug, Trennbar
Softclose

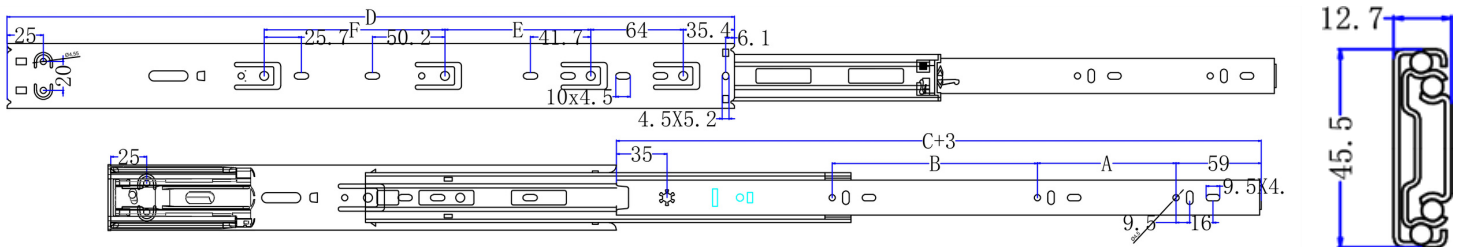

	Artikel Nr.	Länge (mm)	Auszugsweg (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
Teilauszug	ON4613-300 SC	300	250	133	-	250	300	-	-
Teilauszug	ON4613-350 SC	350	340	183	-	340	350	-	-
Vollauszug	ON4613-400 SC	400	400	233	-	400	400	110	-
Vollauszug	ON4613-450 SC	450	450	160	128	450	450	160	-
Vollauszug	ON4613-500 SC	500	500	192	128	500	500	160	-
Vollauszug	ON4613-550 SC	550	550	224	224	550	550	160	-
Vollauszug	ON4613-600 SC	600	600	192	214	600	600	160	126
Vollauszug	ON4613-650 SC	650	650	192	256	650	650	160	192
Vollauszug	ON4613-700 SC	700	700	256	256	700	700	160	256