

ON 4613|35

Vollauszug | 35 kg



Montage: Seitenmontage

Einbaubreite: 12,7 mm


Profilhöhe: 45,5 mm

Oberfläche: Stahl, verzinkt

Tragkraft/Belastung: 35 kg

Längen: 250 mm bis 700 mm

Spezifikationen: Vollauszug, Trennbar

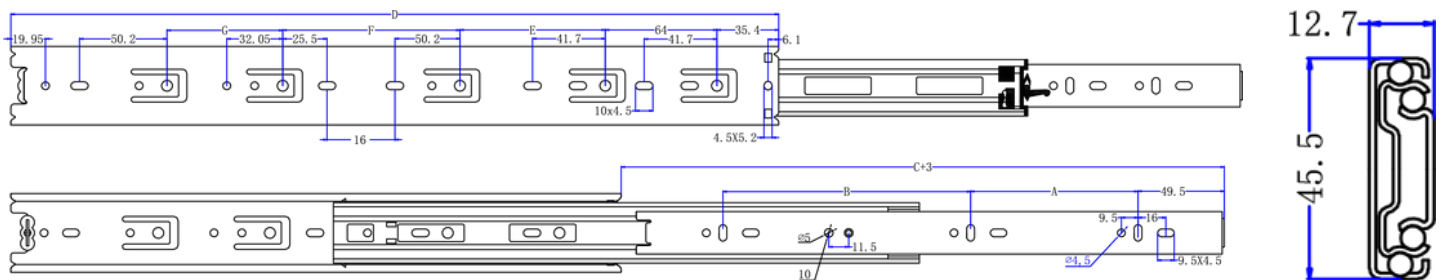

	Artikel Nr.	Länge (mm)	Auszugsweg (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
Teilauszug	ON4613-250	250	240	160	-	240	250	96	-	-
Vollauszug	ON4613-300	300	300	96	128	300	300	160	-	-
Vollauszug	ON4613-350	350	350	128	128	350	350	160	-	-
Vollauszug	ON4613-400	400	400	128	192	400	400	160	64	-
Vollauszug	ON4613-450	450	450	160	192	450	450	160	128	-
Vollauszug	ON4613-500	500	500	192	224	500	500	160	128	64
Vollauszug	ON4613-550	550	550	224	224	550	550	160	128	64
Vollauszug	ON4613-600	600	600	256	256	600	600	160	128	128
Vollauszug	ON4613-650	650	650	256	288	650	650	160	128	160
Vollauszug	ON4613-700	700	700	256	320	700	700	160	128	128