


Vollauszug

Traglast 120 kg

Eigenschaften

Montage: Seitenmontage
Einbaubreite: 19 mm
Profilhöhe: 53,6 mm
Tragkraft/Belastung: 120 kg
Längen: 300 mm bis 1000 mm
Spezifikationen: Vollauszug, Einhaltevorrichtung



Oberfläche


Stahl, verzinkt

Verpackung



8 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.

Zeichnung

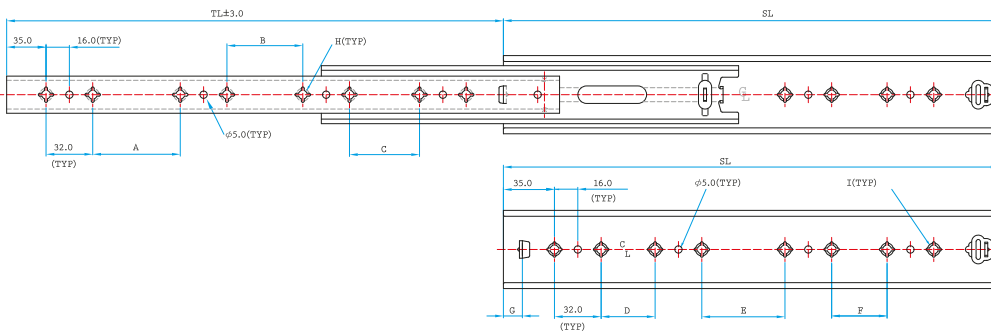

Profil

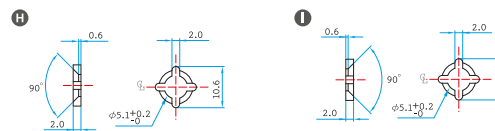

Spezifikationstabelle

| LÄNGE | SL | TL | A | B | C | D | E | F | G |
|---------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 12" (300mm) | 300.25 | 328.0 | 128.0 | | | 128.0 | | | 13.0 |
| 14" (350mm) | 350.25 | 377.0 | 192.0 | | | 192.0 | | | 13.0 |
| 16" (400mm) | 400.25 | 426.0 | 96.0 | 96.0 | | 96.0 | 96.0 | | 13.0 |
| 18" (450mm) | 450.25 | 475.0 | 128.0 | 128.0 | | 128.0 | 128.0 | | 13.0 |
| 20" (500mm) | 500.25 | 525.0 | 160.0 | 128.0 | | 160.0 | 128.0 | | 86.5 |
| 22" (550mm) | 550.25 | 574.0 | 160.0 | 192.0 | | 160.0 | 192.0 | | 86.5 |
| 24" (600mm) | 600.25 | 623.0 | 224.0 | 192.0 | | 224.0 | 192.0 | | 86.5 |
| 26" (650mm) | 650.25 | 672.0 | 224.0 | 224.0 | | 224.0 | 224.0 | | 86.5 |
| 28" (700mm) | 700.25 | 721.0 | 256.0 | 256.0 | | 256.0 | 256.0 | | 86.5 |
| 30" (750mm) | 750.25 | 771.0 | 192.0 | 192.0 | 128.0 | 192.0 | 192.0 | 128.0 | 86.5 |
| 32" (800mm) | 800.25 | 820.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 86.5 |
| 34" (850mm) | 850.25 | 869.0 | 224.0 | 224.0 | 160.0 | 224.0 | 224.0 | 160.0 | 86.5 |
| 36" (900mm) | 900.25 | 918.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 86.5 |
| 38" (950mm) | 950.25 | 967.0 | 224.0 | 288.0 | 224.0 | 224.0 | 288.0 | 224.0 | 86.5 |
| 40" (1000mm) | 1000.25 | 1017.0 | 224.0 | 288.0 | 256.0 | 224.0 | 288.0 | 256.0 | 86.5 |
| 44" (1100 mm) | 1100.25 | 1112.4 | 256.0 | 320.0 | 256.0 | 224.0 | 288.0 | 256.0 | 86.5 |
| 48" (1200 mm) | 1200.25 | 1210.8 | 288.0 | 352.0 | 288.0 | 256.0 | 320.0 | 288.0 | 86.5 |